

HOLDER

INGA KOMPROMISSER

HOLDER C 250 / C 270 / C 350 / C 370

FÖRDELAR, FUNKTIONER OCH TEKNISKA DATA



HOLDER C 250 / C 270 / C 350 / C 370



Dubbelhytt



Enkelhytt



HYTT

- Komforthytt med luftkonditionering och 360° sikt runt om
- Skjutbara fönster på båda sidor
- Mycket rymlig även för långa och stora förare
- Luftfjädrad förarstol med sitsvärme. Justerbar och avfjädrad i höjd och längsled
- Kan levereras med enkel eller dubbelhytt
- Dubbelhytt utrustad med avfjädrad passagerarstol – godkänd som arbetsplats
- Perfekt sikt över redskap och maximal arbetskomfort

ARMSTÖD

- Multifunktionsarmstöd monterat på förarstolen
- Allt manövreras med höger hand
- De viktigaste funktionerna styrs via joystick, fram/back, konstantfartsreglering och hydraulfunktioner för yttre hydraulik
- Körprogram med fyra arbetsområden inklusive momentavkänning som reglerar hastigheten steglöst efter belastningen

Enkla kontroller gör det möjligt att helt koncentrera sig på arbetet

SERVICE

- Hydrauliskt tippbart övre redskapsfäste med integrerad motorhuv
- Hytten kan fällas upp hydrauliskt
- Tankarna kan svängas ut på båda sidor
- Batteriet lätt åtkomligt från utsidan

Daglig service kan enkelt utföras utan att montera av redskapen

REDSKAP FRAM

- Dubbelverkande 3-punktslyft som kan flyta i 3-dimensioner, lastdämpning och justerbara fångstkrokar från KAT IN till KAT I
- Lyftkraft upp till 1100 kg
- Upp till 4 dubbelverkande hydraulventiler för yttre hydraulik, tre med flytfunktion (droppfria snabbkopplingar)
- Variabelt hydrauliskt kraftuttag från 0 till 80 l/min
- Mekanisk kraftuttag 540 eller 1000 v/min

REDSKAP BAK

- Dubbelverkande 3-punktslyft, med lastdämpning, justerbara fångstkrokar från KAT IN till KAT I
- Lyftkraft upp till 1100 kg
- Kan utrustas med två dubbelverkande hydraulventiler för yttre hydraulik (droppfria snabbkopplingar)
- Variabelt hydrauliskt kraftuttag från 0 till 80 l/min
- Hydraulmotor för mekaniskt kraftuttag bak 540 v/min



ANDRA FÖRDELAR

- Rambyggd konstruktion
- Hydrostatisk drivning via fyra hjulmotorer
- Tvåstegsstyrning för mer direkt styrrespons förenklar vid t.ex. gräsklippning
- Avfjädrade hjulaxlar
- Motorns luftintag och kylning från maskinens ovansida
- Hytten kan monteras i tre olika höjder för att passa valet av hjul
- Hyttens luftintag via snorkel uppe vid taket
- Rostskydd: Alla stålytor är täckta med EPD skydd och snabbkopplingarna försinkade
- Transporthastighet upp till 40 km/t
- Testad och homologerad i europa för arbete på väg, trafikregistrerad som traktor




TRE REDSKAPSFÄSTEN

- Två standard redskapsfästen (fram och bak) dessutom ett tredje fäste ovanpå motordelen
- En person kan ensam byta redskap utan verktyg



HYDRAULISK HJULBALANSERING

- Garanterar att alla fyra hjulen alltid har kontakt med marken, även i brant och oländig terräng
- Makinen blir betydligt stadigare i både transport och vid arbete
- Hjulens markryck justeras automatiskt baserat på frontlyftens belastning

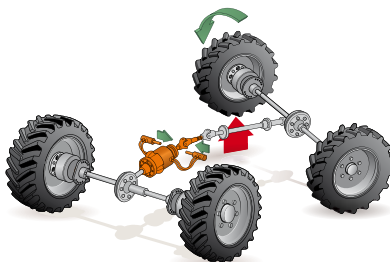

ELHYDRAULISK VIKTÖVERFÖRING

- Redskapets vikt kan steglöst flyttas över till fordonet
- Genom den elhydrauliska viktöverföringen kan slitaget minska på redskapen och förmågan att följa underlaget underlättas
- Ökar dragförmågan i slänter och lösa underlag, skyddar redskapet (t.ex. slaghack) och ökar stabiliteten vid arbete i slänter



UNIK TEKNOLOGI

- Midjestyrning
- Permanent fyrhjulsdraft
- Fyra hjul av samma dimension
- Hydraulisk hjulbalansering
- Mekanisk differential på båda axlarna

För mer information och video, besök www.max-holder.com

BRETT REDSKAPSPROGRAM

- Gräsklippning och uppsamling
- Cylinderklippning av stora ytor
- Arbete med rotorklippare och slaghack
- Ogräsborttagning
- Vertikalskärning
- Vattning och högtrycksrengöring
- Sopning
- Rengöring av konstgräs
- Materialhantering (lastare)
- Transport
- Plöja och slunga snö
- Borsta och lasta snö
- Sprida salt
- Preparera skidspår

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

- Grönområden och konstgräs
- Sportarenor och golfbanor
- Trottoarer, vägar och publika ytor
- Parkeringshus och järnvägar

SEKTORER:

- Kommuner och bostadsbolag
- Hyrservice
- Trädgårdsodlingar och entreprenörer
- Flygplatser och militärt

Med Holder redskapsbärare kan du arbeta med tre redskap samtidigt!

TILLSAMMAN MED OSS ÄR DU I GODA HÄNDER

- 24 månaders garanti
- Reservdelstillgång garanteras i minst 15 år
- Närhet till service via lokala verkstäder
- Lång livslängd
- Högt andrahandsvärde
- Hyra, finansiering eller leasing
- Homologerad för hela Europa

SE HOLDER I AKTION:



www.youtube.com/user/maxholdergmbh

TEKNISKA DATA C 250 / C 270 / C 350 / C 370**C 250 / C 270 = Enkelhytt****C 350 / C 370 = Dubbelhytt**

| | |
|-----------------------|--|
| MOTOR | C 250 / 350: Kubota 4-cylindrig diesel C 270 / 370: Kubota 4-cylindrig turbo diesel |
| Cylindervolym | 2615 cm ³ |
| Effekt | C 250 / 350: 36.5 kW (50 hk) C 270 / 370: 49.2 kW (67 hk) |
| Vridmoment | C 250 / 350: 167.5 Nm C 270 / 370: 217.0 Nm |
| Kylning | Vattenkylning |
| Luftfilter | Torrluftfilter med varningssummer |
| Tankvolym (bränsle) | 65 l |
| Generator | Max. 90 A / 12 V |
| TRANSMISSION | Hydrostatisk kördrivning digitalt-elektroniskt styrd, steglös drivning, permanent fyrhjulsdrivning, fyra lika stora hjul, avfjädrad fram och bakaxel |
| Differentialspär | Fram och bak, samtidig elektrohydraulisk växling, manövrering via vippströmbrytare, 100 % verkan på båda axlarna |
| Transporthastighet | 40 km/h |
| Mekaniskt kraftuttag | Extrautrustning: Oberoende kraftuttag . Kan användas var för sig. Fram: mekaniskt, 1000 eller 540 v/min. Bak: genom hydraulmotor 540 v/min |
| Bromsar | Hydrauliska trumbromsar på framaxeln. Påverkar alla fyra hjulen via den hydrostatiska drivningen. Elektrisk parkeringsbroms på framaxeln |
| HYDRAULIK | Hydraulpump 34 l/min eller extrautrustad med tandpumpar på 25 l/min + 60 l/min eller kombinationen 34 l/min + variabel kolvump 0-80 l/min |
| Hydraulojevolym | 38 l |
| Lyftkraft | Fram 1100 kg/bak 1100 kg |
| Trepunktslyft | 3-punktslyft, med lastdämpning, justerbara fångstkrakar från KAT IN till KAT I |
| Extra yttre hydraulik | Omfattande utbyggnadsmöjligheter för det aktuellt användningsområde |
| HYTT | Komforthytt för en eller två personer, mekaniskt avfjädrad förarstol, multifunktionellt armstöd, dubbelhytt med avfjädrad passagerarstol. |
| Extra utrustning | Luftfjädrad förarstol inklusive värme. Eluppvärmd frontruta och sidospeglar. Luftkonditionering och aktivt kolfilter. |

Utrustningsnivå för din Holder skiftar beroende på användningsområde och val av komponenter

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------|
| VIKT | Inklusive förare, beroende på val av hjul och redskap | |
| | Enkelhytt | Dubbelhytt |
| Tomvikt | 1791-2194 kg | 1979-2382 kg |
| Totalvikt | 3500 kg | |
| Tillåten axelbelastning | Fram 2300 kg/bak 2300 kg | |
| Belastning på släp-vangskoppling | Max. 600 kg | |
| Dragvikt | Obromsad 1500 kg/ påskjutsbromsad 3500 kg | |
| Maxlast | 1709 kg | 1521 kg |
| DIMENSIONER | Beroende på däck och hyttmontering | |
| | Enkelhytt: | Dubbelhytt: |
| Hjulbas | 1700 mm | 1750 mm |
| Totallängd | 2808-3650 mm | 3181-4070 mm |
| Totalhöjd | 1995-2285 mm | 2152-2272 mm |
| Totalbredd | 1130-1530 mm | 1320-1530 mm |
| Vändradie | Insida 1390 mm | Insida 1440 mm |
| Flakdimensioner | 1250 x 1060 x 300 mm eller 1330 x 1260 x 300 mm | |

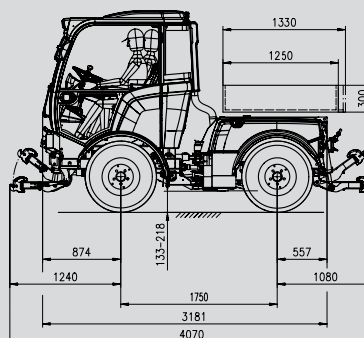

Rådgivning, försäljning och service hos din Holder-partner:

Svenningsens Maskin AB

Idrottsvägen 3

596 34 SKÄNNINGE

Telefon: +46 (0)13 253600

Fax: +46 (0)13 270586

info@svenningsens.se | www.svenningsens.se**Max Holder GmbH**

Max-Holder-Straße 1 | D-72555 Metzingen | Germany

Phone: +49 7123 966-0 | Fax: +49 7123 966-213

info@max-holder.com | www.max-holder.com