

Silhålen: 9 x 64 mm L202  
7 x 34 mm L204

### WEDA L200




Motoreffekt  
Märkström

Elkabel 20 m  
Pumpvikt

### Typ L202 eller L204

2 kW 2,7 hk 2800 r/min 50 Hz  
220V 8A (13A för 1-fas)

380V 4,6A 500V 3,5A  
4 x 1,5 mm<sup>2</sup> 3-fas 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> 1-fas  
22 kg (24 kg för 1-fas) exkl kabel

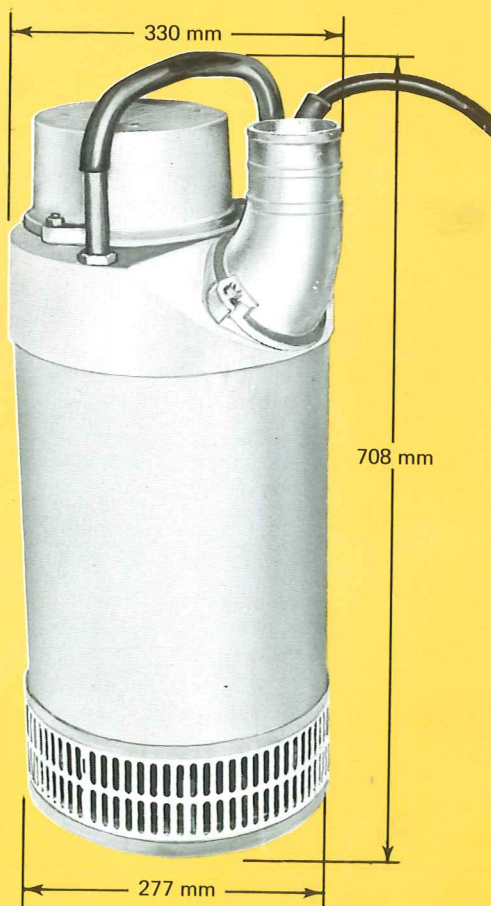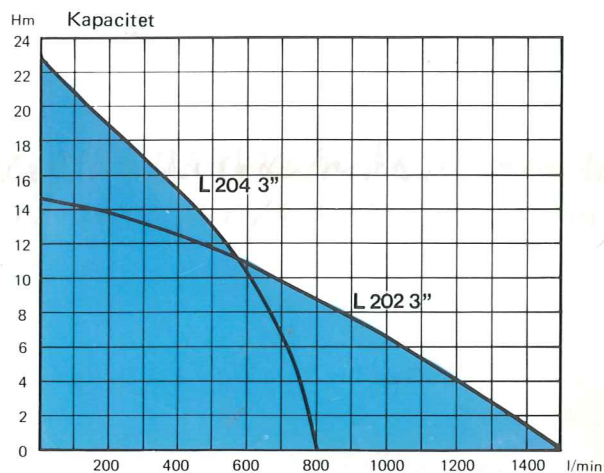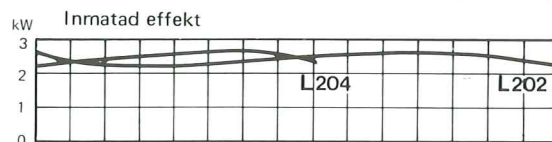



Silhålen: 6 x 32,5 mm

### WEDA L500

Motoreffekt  
Märkström  
Elkabel 20 m  
Pumpvikt

### Typ L502, L504 eller L506

4,2 kW 5,7 hk 2900 r/min 50 Hz  
220V 14,5A 380V 8,5A 500V 6,5A  
4 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
40 kg (42 kg för L506) exkl kabel


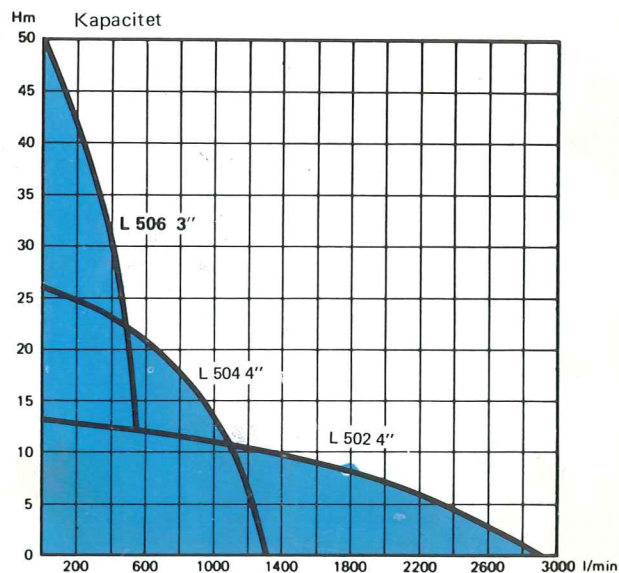
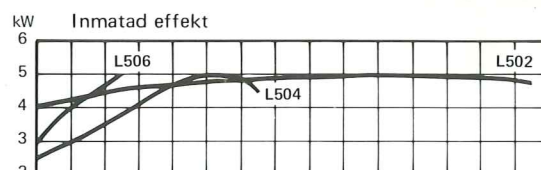




### WEDA L550 Typ L554

Motoreffekt	7,5 kW 10,2 hk	2900 r/min 50 Hz
Märkström	220V 24,5A	380V 14,2A 500V 10,8A
Elkabel 20 m	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	
Pumpvikt	55 kg exkl elkabel	

Se även typ L556 nedan

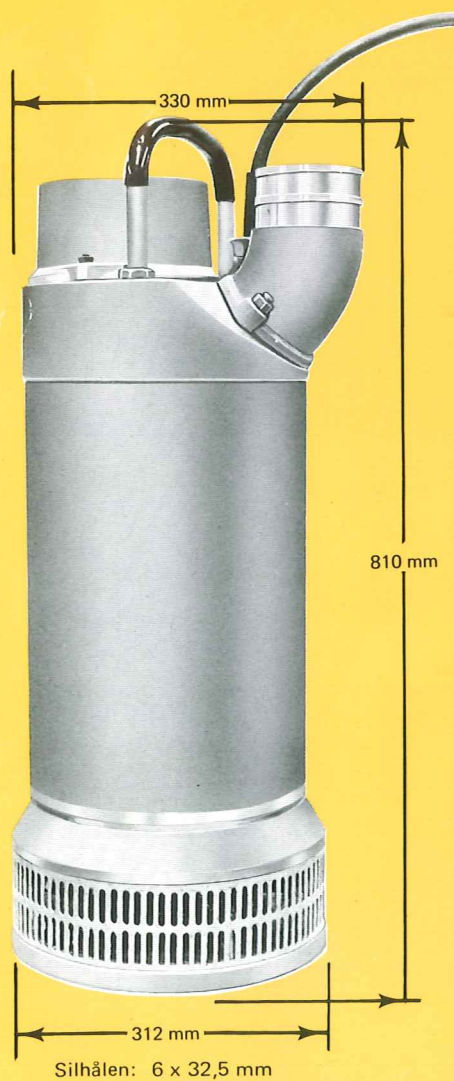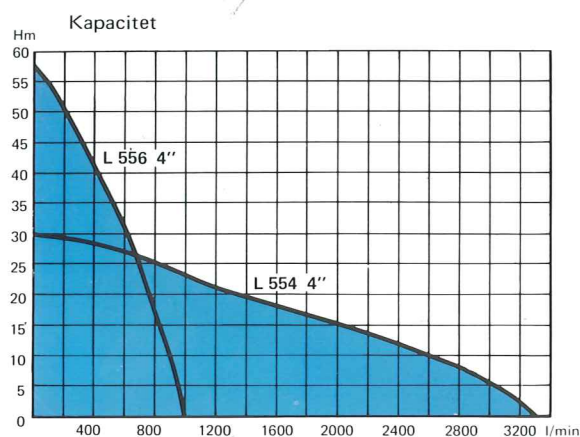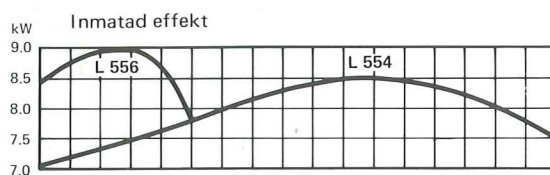

### WEDA L550 Typ L556

Motoreffekt	7,5 kW 10,2 hk	2900 r/min 50 Hz
Märkström	220V 25,5A	380V 14,8A 500V 11,2A
Elkabel 20 m	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	
Pumpvikt	63 kg exkl elkabel	

Se även typ L554 ovan





### WEDA L700



Motoreffekt  
Märkström  
Elkabel 20 m

Startsätt  
Pumpvikt

### Typ L702 eller L706

11,8 kW 16 hk 2900 r/min 50 Hz  
220V 37,0A 380V 21,5A 500V 16,5A  
4 x 10 mm<sup>2</sup> för 220V  
4 x 4 mm<sup>2</sup> för 380–500V

Inbyggd kontaktor för direktstart eller YD-start  
95 kg exkl elkabel

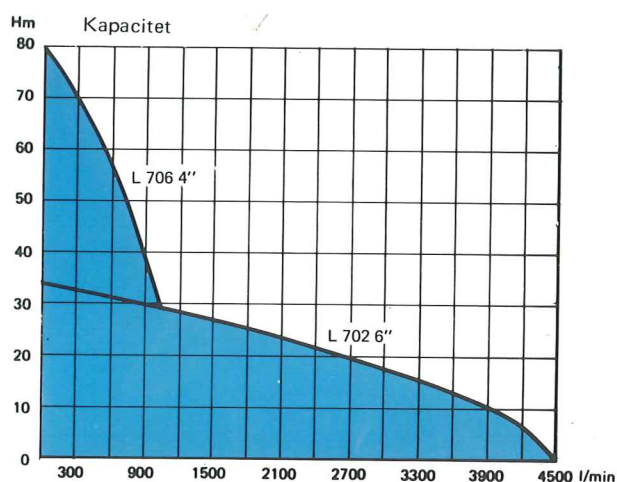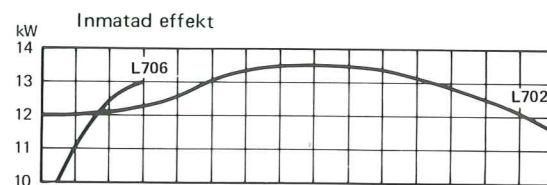

### WEDA L700R

Motoreffekt  
Märkström  
Elkablar 20 m

Elkablar 20 m

Elkablar 20 m

Startsätt

Pumpvikt

### Typ L702 eller L706


11,8 kW 16 hk 2900 r/min 50 Hz  
220V 37,0A 380V 21,5A 500V 16,5A

3 x 1,5 mm<sup>2</sup> vid 220V  
4 x 10 mm<sup>2</sup> direktstart  
3 x 1,5 mm<sup>2</sup> vid 380–500V  
4 x 4 mm<sup>2</sup> direktstart

3 x 1,5 mm<sup>2</sup> vid 220–500V  
4 x 4 mm<sup>2</sup> för separat  
4 x 4 mm<sup>2</sup> YD-start

Motorn anslutes över kopplingsplint i pumpen


90 kg exkl elkablar

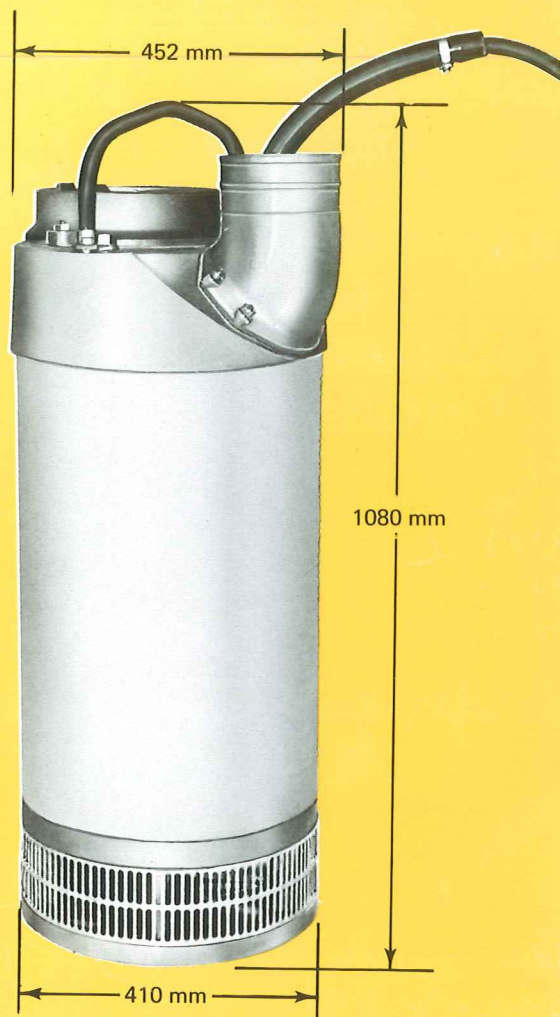

Silhålen: 7 x 43,5 mm

## WEDA L900 Typ L902 eller L906

Motoreffekt	26,5 kW 36 hk 2950 r/min 50 Hz
Märkström	220V 83A 380V 48A 500V 37A
Elkabel	20 m 4 x 25 mm <sup>2</sup> 220V 4 x 10 mm <sup>2</sup> 380–500V
Pumpvikt	180 kg exkl elkabel

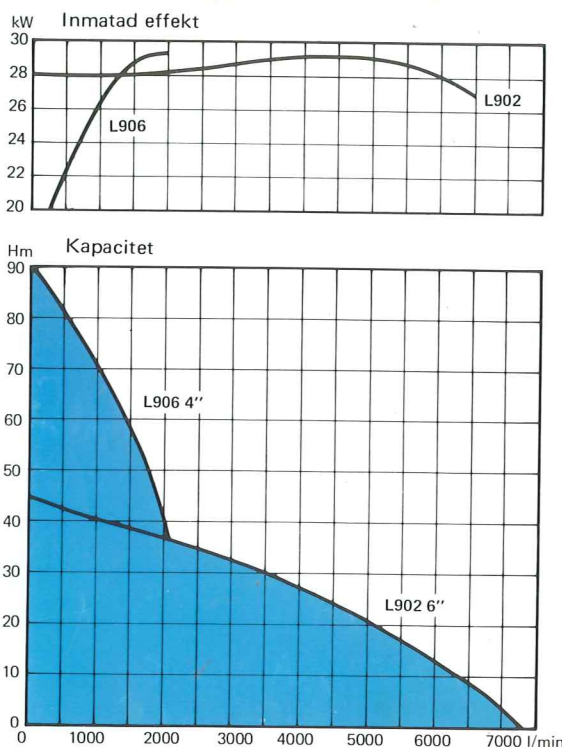

## DRÄNKBARA LÄNSPUMPAR Serie L200–L900

### Motor

2-polig asynkronmotor med kortsluten rotor.

### Startsätt

Inbyggd kontaktor för direktstart eller YD-start (L700 och L900). För »rörpumpen» L700R erfordras separat startapparat.

### Inbyggd nivåvakt

Pumparna kan utrustas med inbyggd nivåvakt för automatisk start och stopp (gäller ej L700R).

### Inbyggt motorskydd

En bimetallbrytare i varje fasledning bryter automatiskt strömmen vid överhettning. Skyddet kan kompletteras med överströmsrelä (standardutrustning för L900).

### Axeltätning

Ett lätt utbytbart »tätningsspaket» med kullager och plantätningar i oljebad. Oljeförbrukningen är mycket låg och det behövs ingen kontroll mellan serviceintervallerna.

### Kullager

Övre lagret: Enradigt helkapslat spårkullager med specialfett. Nedre lagret: Öppet spårkullager (L200, L500, L550) eller 2 enradiga vinkelkontaktkullager (L700, L700R, L900). Nedre lagret är en del av axeltätningen och löper därmed i olja.

### Utlopp

Utlopp för direkt anslutning till slang eller med rörgånga. Utloppet kan även förses med backventil. I kapacitetsdiagrammen har vi angivit mest lämplig utloppsdimension för varje pumptyp.

### Ingående material

Gummiklädsel för slitdelar  
Sil för L200 i polyetenplast  
Sil för övriga pumpar  
Pumphjul med hög slitstyrka  
Yttermantel för L900  
Yttermantel, lock, utlopp etc

Nitril  
Hostalen  
Varmförzinkat stål  
Höglegerat kromstål  
Varmförzinkat stål  
Aluminium ISO R208

### WEDA PUMP AB

Box 621 · 151 27 Södertälje

Huvudkontoret: 0755-325 50  
Filial Göteborg: 031-44 57 12  
Filial Malmö: 040-93 69 20