

Lastväxlarlift - den perfekta lösningen

Lastväxlarlift LVL är en enkel, flexibel och ekonomisk lösning när det gäller att köra liftdumper och lastväxlare på samma chassi. Med vår lågbyggda lastväxlare och liftdumper med vikarmsmodell VL, får du en optimal lösning för de flesta lastnings- och lossningsuppdrag.

Med den låga bygghöjden kan man maximera lastkapaciteten för att effektivisera verksamheten. Den robusta konstruktionen ger ökad hållfasthet och lång livslängd. Detta tillsammans ger ett lönsamt ägande.



Radiostyrning



Hydraulisk lastsäkring

Utskjutbart flak för 2
containrar

Containerstopp

SNABBFAKTA

- Svensktillverkad
- 12, 14- & 18-tons lyftkapacitet
- Anpassad för 3- & 4-axlade chassier


DETAJLERADE FAKTA

- Modern formgivning - rundade former.
- Robust konstruktion för ökad hållfasthet och lång livslängd.
- Anpassat för 3- och 4-axlade chassier.
- 14- och 18-tons lyftkapacitet.
- Teleskopstödben med ledad fotplatta.
- Lastsäkringsöglor.
- Integrerad balkkonstruktion ger en bygghöjd på endast 205 mm.
- Mekanisk låsbar pneumatisk tippkrok.
- Bygelhöjden är SMS och DIN-standard och passar marknadens olika lastbärare.
- Ger dig som kund ett mångårigt lönsamt ägande.
- Containerstopp.




TILLÄGGSUTRUSTNING

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Högtipningsutrustning • Utvändig handgas • Slitjärn på flakplåt • Flakplåt i Hardox | <ul style="list-style-type: none"> • Radiostyrning • Manuell lastsäkring • Säkerhetslyftplattor • Sidostopp | <ul style="list-style-type: none"> • Utskjutbart flak för 2 containrar • EL-pneumatisk hyttmanövrering med 2m kabel för lift-, avställnings- & tippfunktioner |
|--|---|---|

Vi har alltid prioriterat säkerheten och användarvänligheten på våra produkter. På byggnationen finns det flera detaljer och komponenter som ökar säkerheten för chauffören och underlättar handhavandet.

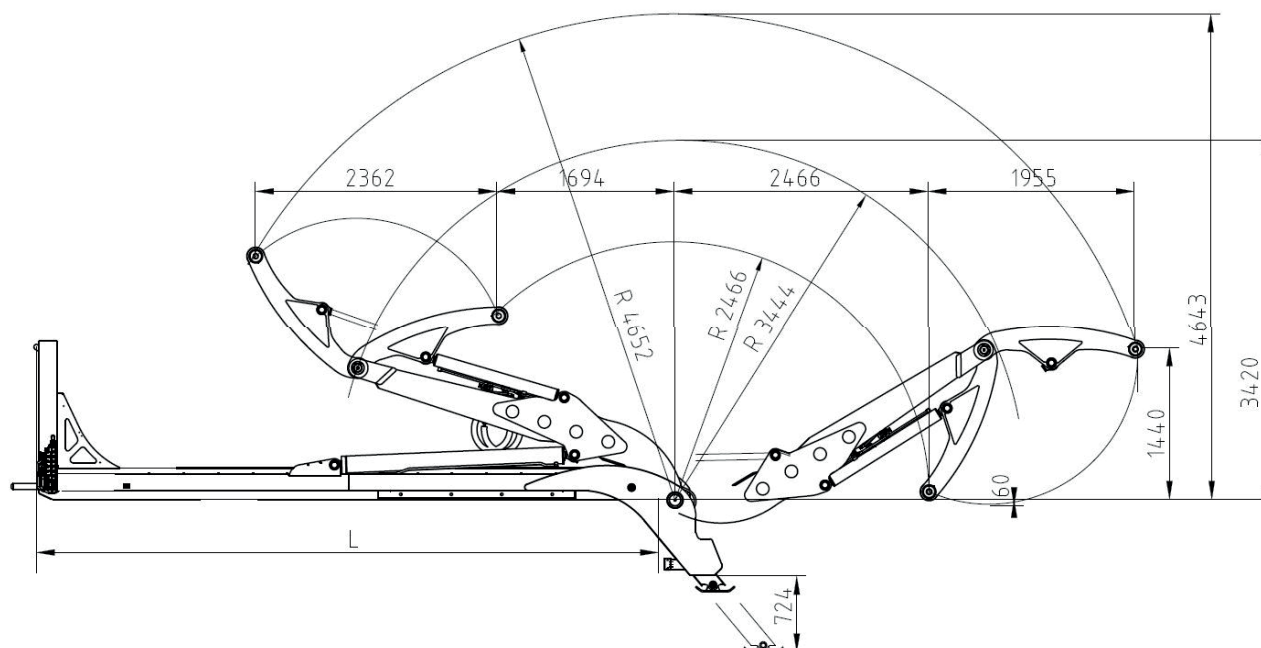

Modell	Kapacitet (ton)	Tryck (bar)	Vikt (kg)	Flaklängd (mm)	Rek. hjulbas	Anm.
VL 12-18	12-18	270-290	4000-4240	5200-6400	5200-6400	Utan utskjut
VL 12-18U	12-18	270-290	4300-4540	5200-6400	5200-6400	Med balkutskjut
VL12-18U	12-18	270-290	4500-4750	5200-6400	5200-6400	Med plåtutskjut

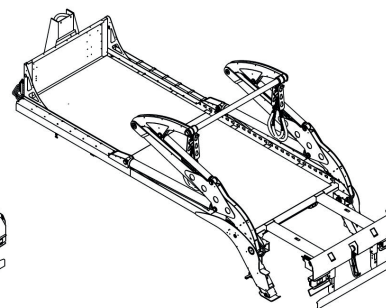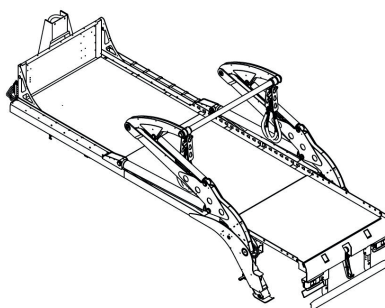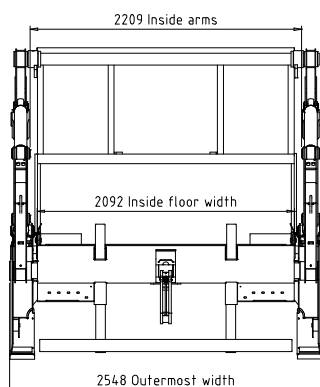

Breddmått visad 2550 (-50 to +50 2500 resp för 2600)

JOAB Försäljnings AB
Östergärde Industriväg 50
417 29 Göteborg, Sweden
Tel: +46 (0)31 705 06 00
info@joab.se

www.joab.se