

Teknisk Specifikation

FL 18 ton 4x2 luftfjädring bak

Användningsområde

- Sverige
- Vagnsbredd 2501 - 2600mm
- Krokbi
- Vägar med bra beläggning
- Övervägande slät väg
- Max yttemperatur 40 C
- Yttre temperatur -25 C
- 18 tons teknisk fordonsvikt
- Tågvikt 19.5 ton



Huvudkomponenter

- Chassihöjd extra hög
- 4x2 Luftfjädrad bakaxel 11.5 tons
- Komforthytt
- Hjulbas 4400 mm
- Emissionsnivå EURO 6 + Partikelfilter
- Regenerering av partikelfilter låg värme
- Motor D8K280, 6-cylindrig 7,7 liters motor på 280 Hk 1050 Nm
- 8 SPEED AUTOMATIC ZF POWERLINE, 1200NM
- Emissionsövervakning steg E
- Avgastrycksregulator
- Bakaxel RSS1132A enkelväxel
- TIRE 315/60 ,DRIVE AXLE
- Utväxling 4.50:1



Paket

- Förarpaket
- Gummimattor
- Fjärrmanövrerat centrallås
- Invändigt solskydd förarsidan
- Manuell luftkonditionering
- Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt
- Förvaringshylla, 4 DIN, uttag samt förvaringsfack med lucka
- CRUISE CONTROL, ECO (ECO-ROLL, CCB, SOFT CRUISE)
- 12 V + 24 V eluttag



- Siktpaket 🔗
- Extra sidoruta pass.sida 🔗
- Instegsbelysning på dörr
- Dimljus vita 🔗
- Strålkastar rengörare
- Extra sidoruta passagerardörr
- Backspeglar elmanövrerade med värme och vidvinkelspegel 🔗
- Luftriktarpaket 🔗
- Utvändigt solskydd 🔗
- Justerbar luftriktare på tak 🔗
- Kort sidoluftriktare
- DAB ljudsystem 🔗

Chassilayout

- Bakre lampa LED
- Framfjädrar parabel (Normal styvhet)
- Framaxeltryck 7.5 ton
- ESP-standardpaket 🔗
- Bakaxeltryck 11.5 ton
- EBS standardpaket 🔗
- Luftfjädring bak
- Nivåreglering för luftfjädring via handenhet
- Ramprofil godstjocklek 8 mm
- Bakre överhäng 2705 mm
- Batterier 2x170 Ah
- Huvudströmbrytare mekanisk 🔗
- Diesel
- Bränsletank 300 liter, Stål, höger
- 32 liters AdBlue tank
- AdBlue-tank placering höger sida 🔗
- Ljuddämpare horisontellt monterad, utblås bakåt
- 2 st. dragsprintar i stötfångare

Fälgar och däck

- Stålfälgar 🔗
- Framdäck 315/60R22.5
- Bridgestone DRS2, M/S, 3PMSF, Regional-/ Long haul
- Drivdäck 315/60R22.5
- Bridgestone DRD2, M/S, 3PMSF, Regional-/ Long haul

Utrustning drivlina

- MANUAL TRANSMISSION MODE 🔗
- DRIVE MODE, ECONOMY 🔗
- OIL DRAIN INTERVAL UP TO 100 000 KM
- THE FUEL ECONOMY VARIANT 🔗
- Oljekylare för automatlådor vatten/olja
- Kompressor 500 L/min 🔗
- Luftintag för motor, högt utförande
- Luftrenare med ett primärfilter
- Generator 24 V 110 Ah 🔗
- Ljudkrav enligt ECE R51.03
- Öppen vevhusventilation 🔗
- Bränslefilter med bränslevärmare
- Elektrisk motorstartare
- Motorkraftuttag DIN koppling 🔗
- Frysskydd till -25 C (-13 F)
- Elektronisk varvtalskontroll

Hytt invändigt

- Display version 3
- Vänsterstyrd
- Förarstol, komfort, luftfjädring, värme
- Ekonomistol 🔗
- Armstöd förar och passagerarstol 🔗
- Löstagbar förvaringbox bakom passagerarstol 🔗
- Klädhylla på bakvägg 🔗
- Digital färdskrivare med fjärravläsning 🔗
- Svenskt publikationsspråk
- Första språk i infodisplay på Svenska
- Andra språk i infodisplay på Engelska
- Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem 🔗
- Körfältsassistans 🔗
- Immobilizer 🔗
- Elektriska fönsterhissar, båda dörrar
- Svart säkerhetsbälte förarsäte 🔗
- Backvarnare 90 dB
- Brandsläckare 2-kg placerad i hytt
- Varningsväst
- 1 st. varningstriangel
- Första hjälpen kit

- Hastighetsbegränsare 90 km/h (Enligt EU direktiv)
- Elmanövrerad taklucka
- Taklucka i glas
- Skrivplatta
- Rattjustering



Hytt utvändigt

- Färgade rutor
- Utvändig främre närsiktsspegel
- Strålkastarjustering
- DRL varselljus
- Förberedd kabeldragning för varningsljus
- Takmonterad komradioantenn
- Emblem bipackade
- Trafikvit



Påbyggnad

- Påbyggaruttag golv
- Påbyggarmodul komplett


Leveransservice

- Högfrekvenspositioneringsabonnemang, 2 års förbetalning
- Bränsle- och miljörapport 2 års förbetalning
- Digital färdskrivare edladdning 2 års förbetalning
- Positioneringsabonnemang 2 års förbetalning
- Gateway-Kommunikation via 4G/LTE & WLAN
- FMS GATEWAY PREP KIT
- Utan tjänst för daglig inspektion



Däck

Framdäck 315/60R22.5

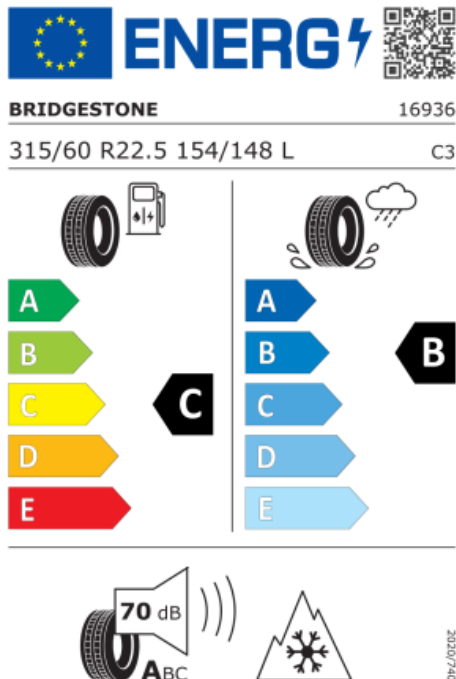

Däck

Dimension

Huvudapplikation

Rekommenderade axelpositioner

Alternativa axelpositioner

Huvudlast och hastighetsindex

Tilläggslast och hastighetsindex

Fokusfunktion

Rullningsriktning

Huvudapplikation

DURAVIS R-STEER 002

315/60R22.5

Regional-/fjärrtransport

Pusheraxel

154/148 L

No traction tire

Oriktade


DOT-märkta

Slanglösa

M+S

Fokus på hög dragkraft

Drivdäck 315/60R22.5

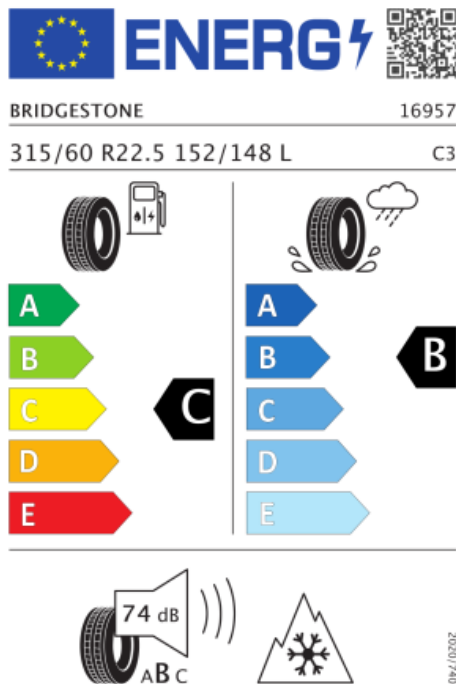

Däck

Dimension

Huvudapplikation

Rekommenderade axelpositioner

Huvudlast och hastighetsindex

Tilläggslast och hastighetsindex

Fokusfunktion

Rullningsriktning

Huvudapplikation

DURAVIS R-DRIVE 002

315/60R22.5

Regional-/fjärrtransport

Drivaxel

152/148 L

Traction tire

Riktade

DOT-märkta

Slanglösa

M+S

Fokus på hög dragkraft

Intern verkstad

- 1 Egen Verkstad
- Blixtljusramp LED Taket.
- Krok MOTALA HIAB Multilift Ultima 14SL46