

DET SMARTA SÄTTET ATT ELDA MED VED




GOTFIRE BIOTEC

ROBUSTA PANNOR **MED ENKEL STYRNING** **OCH SMART TEKNIK**



GOTFire BioTec L | 25-45

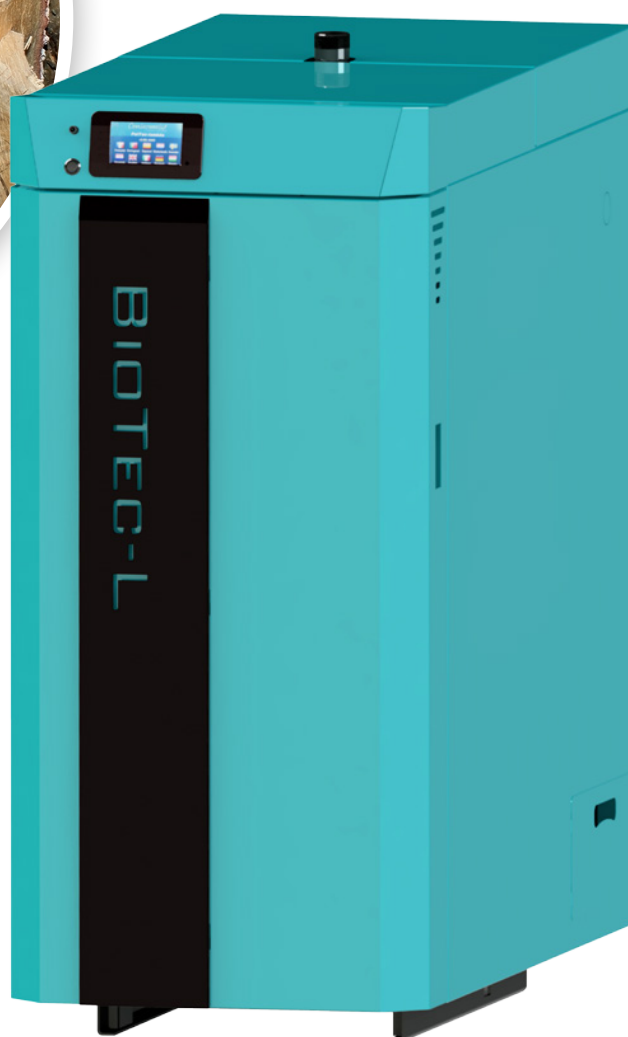

Våra robusta vedpannor BioTec L är säkra och pålitliga och något för dig som vill använda det som skogen har att erbjuda utan att tumma på modern teknik. BioTec L är en renodlad vedpanna för eldning av ved på bästa sätt.

Pannorna finns i flera olika effekter i spannet 25 – 45 kW för att täcka de flesta värmebehov och är avsedda att kopplas samman med ackumulatortank via ett laddkoppel.

De är försedda med en avancerad styrenhet med pekskärm som styr funktioner och kringutrustning på ett enkelt och smidigt sätt. Här finns många smarta funktioner såsom lambda-styrning, schemalagd drift, styrning av ackumulatortank för att nämna några.

Konstruktionen tillåter ved upp till 550 mm och pyrolyseffekten säkerställer en nära nog total förbränning av veden, med ett minimum av underhåll.

Pannorna uppfyller även Klass 5, den högsta europeiska standarden enligt EN 303-5:2012 vilket innebär låga utsläpp och hög verkningsgrad.


Våra pannor är välutrustade redan från start med exempelvis Lambda, men det finns även en rad olika tillbehör att komplettera med: larmmeddelanden via GSM, rumstermostat, webbövervakning via WiFi.

Fler och fler inser idag hur smart det är att elda med fastbränsle såsom ved – det är miljövänligt, ekonomiskt och säkert.


Något som du alltid kan lita på när du väljer värmeprodukter från GOTFire!




Kompakt design med integrerade funktioner som ger låga utsläpp och hög verkningsgrad samt minimalt med underhåll.

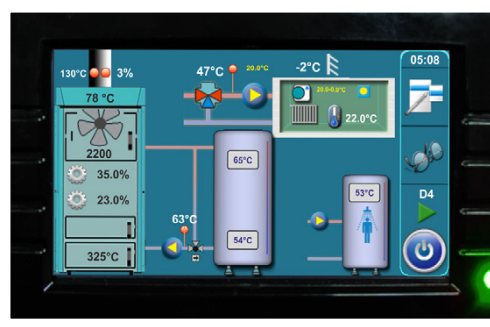

Den digitala styrenheten med pekskärm innehåller många smarta funktioner, är överskådlig och gör det lekande lätt att manövrera pannan. Det går även att övervaka och få info via WiFi.

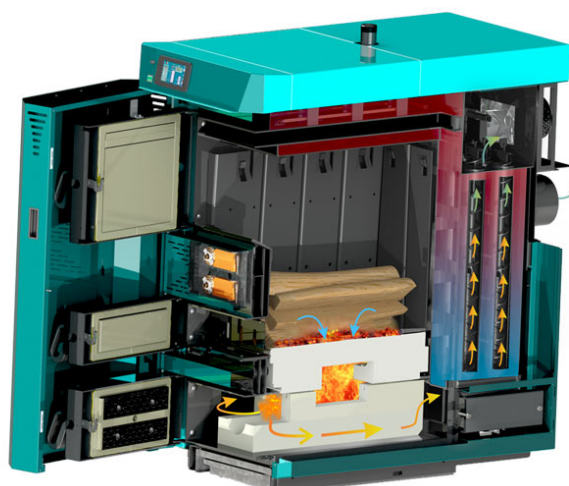

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

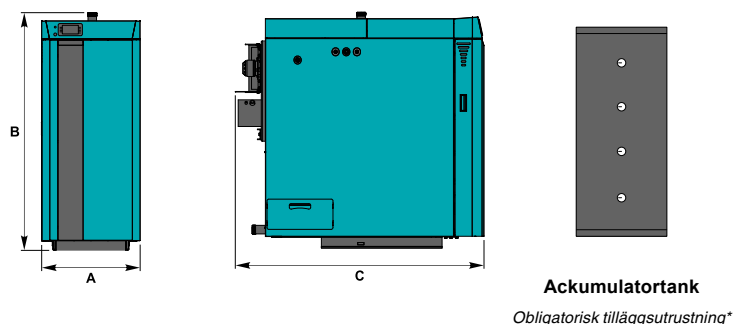

GOTFire BioTec	L 25	L 34	L 45
Märkeffekt, kW	25	34	45
Skorstensanslutning, Ø mm	150	160	180
Rökgastemperatur, °C	130	130	130
Max arbetstemperatur, °C	90	90	90
Max systemtryck, bar	2,5	2,5	2,5
Pannvattenvolym, liter	115	130	150
Vedmagasin, liter	90	144	176
Pelletsförråd, liter	–	–	–
Max vedlängd, mm	550	550	550
Vikt, kg	519	606	677
Bredd, mm (A)	585	700	700
Höjd, mm (B)	1330	1370	1565
Djup, mm (C)	1400	1385	1385
Energiklass	A+	A+	A+

*BioTec är avsedda att kopplas mot ackumulatortank via ett laddkoppel. Pannorna levereras med lösa täckplåtar för att underlätta vid installation i trånga utrymmen. Vi reserverar oss för eventuella fel och tekniska förändringar.

Återförsäljare

GOTFire™
V Ä R M E S Y S T E M

GOTFire AB

Vänge Gandarve 510, 622 36 Romakloster · Gotland

Tel 0498-20 17 50 · info@gotfire.se · www.gotfire.se

GOTFIRE
=
MILJÖVÄNLIGT
EKONOMISKT
& SÄKERT