



Sveaverken

Traktordriven Gödselpump TP 270

Traktordriven gödselpump

blandar effektivt gödseln till homogen massa


TP 270 är en traktordriven gödselpump som skär och mixar gödsel till en lätthanterlig massa från behållaren ut till fältet.

TP-pumpen finns för olika djup, från 1,6 till 4,0 m. Effektbehovet är 55 kW (75 hk).

TP-pumpens fördelar:

- Mångsidig användning
- Användarvänlig
- Skärande
- Korrosionsskyddad
- Lång livslängd
- Enkelt att underhålla
- Mindre vibrationer – lägre ljudnivå och högre användarkomfort




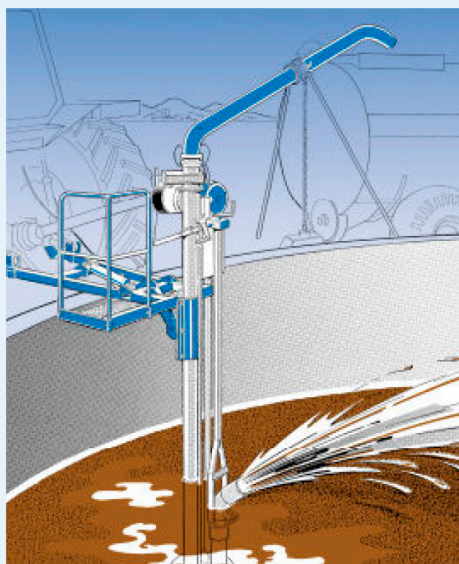

Effektiv omrörning och lastning.



Skärande pumphjul.

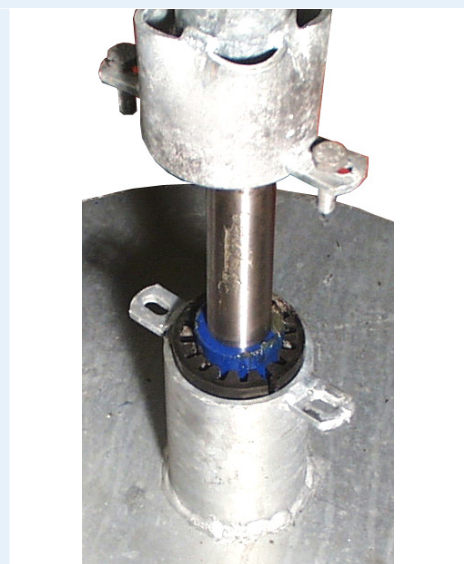

Gummilager.

Användarvänlig

Omrörarmunstycket regleras lätt både i höjdlid (80°) och i sidled (280°) med hjälp av vevreglage som enkelt nås från skyddsplattformen.

Säkert arbete

Till TP270 med traktorlyftställning medföljer en skyddsplattform för säkert arbete vid behållarkanten. Själva pumpen manövreras till rätt läge vid behållarkanten med hjälp av en hydraulkolv som regleras från traktorns förarplats.

Hög kapacitet

Skruvpumphjul med tre vingar, som tillsammans med skärklackar på bottenringen ger en effektiv sönderdelning av halm och foderrester. Över 7000 skärtillfällen/min. Stomrör och omrörarutrustning har invändigt mått Ø125 mm, 5"-rör.

Enkelt underhåll

Pumpen är över lag väldigt lättskött och har väldigt bra korrosionsskydd på såväl utsida som insida genom varmförzinkning av stomme och pumphus. Gummilagringen av pumphjulet bidrar även till en unik och driftsäker lösning som enkelt byts ut vid behov.

Lång livslängd

Det unika gummilagret vid pumphuset för pumpaxeln smörjs av gödseln och har därför lång livslängd. Byte av gummilagret är enkelt att utföra och kräver inga specialverktyg.

Tekniska data

Modell	Varvtal, r/min	Effektbehov, kW (hk)	Kapacitet vid 3 m höjd, l/min	Kapacitet omröring, l/min	Typ	Behållardjup, m
TP 270	540	55 (75)	9000	11000	I	1.6-2.2
					II	2.2-2.8
					III	2.8-3.4
					IV	3.4-4.0

Vi förbehåller oss rätt till ändring utan särskilt meddelande. Reservation för tryckfel. 2018.10



Sveaverken

Sveaverken AB

Högmossavägen 11

641 39 Katrineholm

Tel. 0150-48 77 00

info@sveaverken.com

www.sveaverken.com