




Riedex spånutsug typ MD 280 C

Riedex modell 280 C är försedd med fläkt i botten, för vidare transport till container/spånbehållare. Detta innebär att spånet kan transporteras, till spånbehållaren under högt tryck med hjälp av en fläkt. Behållaren måste vara försedd med filtrerat tak för att vara godkänd för ATEX.

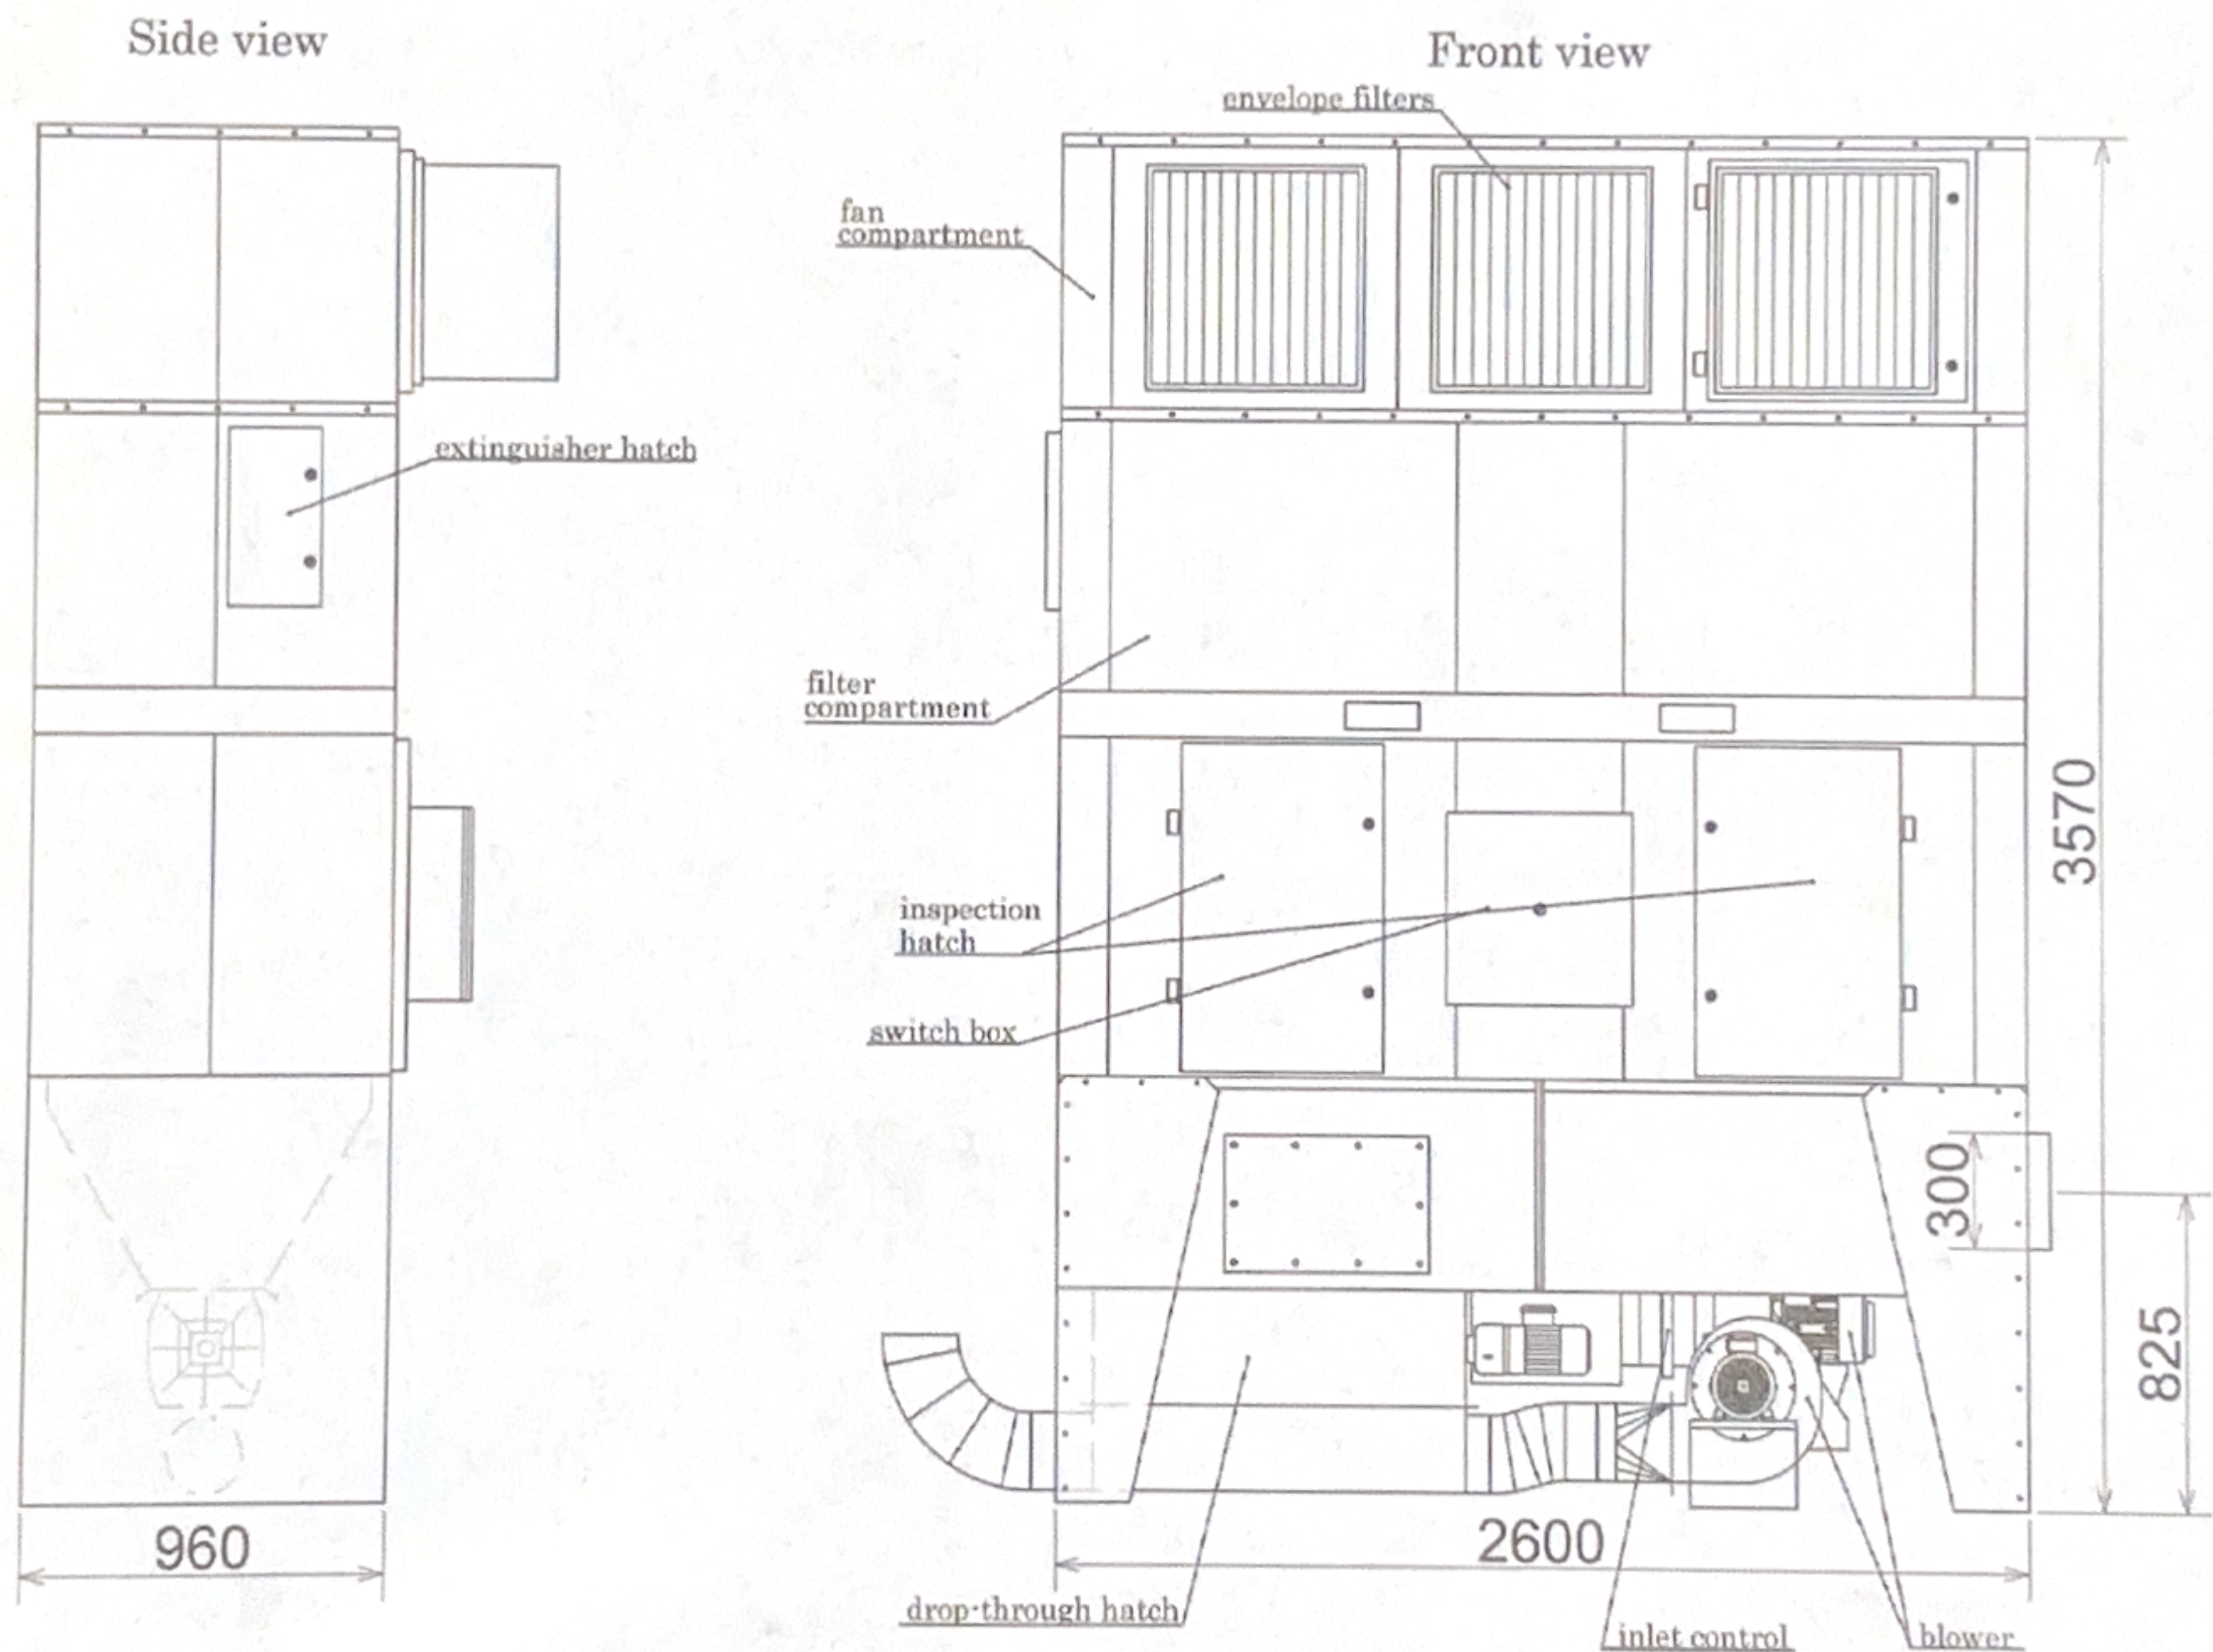

Tekniska data:

Kapacitet:	6000 m ³ /h
Tryck	1750 Pa (option 2700 Pa)
Motoreffekt.	10,6 kW, 400 V, 50 Hz
Insugsrör	Ø 300 mm
Filteryta	46 m ²
Filtermaterial	BGIA certifierad polyester nålfilt
Filterklass	M/H3 (<0,1 mg/m
Filterrengöring	Elektrisk (automatiska skakning)
Ljudnivå	73 dB

Post- och Godsadress
Postal- and Visiting adress

Maskinvägen 1
361 42 LINDÅS

Telefon
Telephone

Nat 0471 251 00
Int +46 471 251 00

Telefax

Nat 0471 251 01
Int +46 471 251 01

E-post
E-mail

sales@jonstenberg.se
support@jonstenberg.se

Org.nr

556051-4548
Moms/VAT
SE556051454801

www.jonstenberg.se
Bankgiro

854-9776

Datum: 2018-11-13
0140-362333

Vår referens:

Vi tackar för er förfrågan och har härmed nöjet att offerera kantlistmaskin från Biesse av typ Akron 1440 med hetluftssystem och returbana. Med i samma offert är även en skåpspress och två utsugsfilter.

Riedex spånutsug typ MD 280

Låg ljudnivå

Stor filteryta

Variabel strömförbrukning beroende på
antal öppna spjäll

Effektiv filterrengöring (ingen tryckluft)

4 st. olika versioner av uppsamling,
beroende på behov.

Energibesparande



Post- och Godsadress
Postal- and Visiting adress

Maskinvägen 1
361 42 LINDÅS

Telefon
Telephone

Nat 0471 251 00
Int +46 471 251 00

Telefax

Nat 0471 251 01
Int +46 471 251 01

E-post
E-mail

sales@jonstenberg.se
support@jonstenberg.se

Org.nr

556051-4548
Moms/VAT
SE556051454801

www.jonstenberg.se
Bankgiro

854-9776