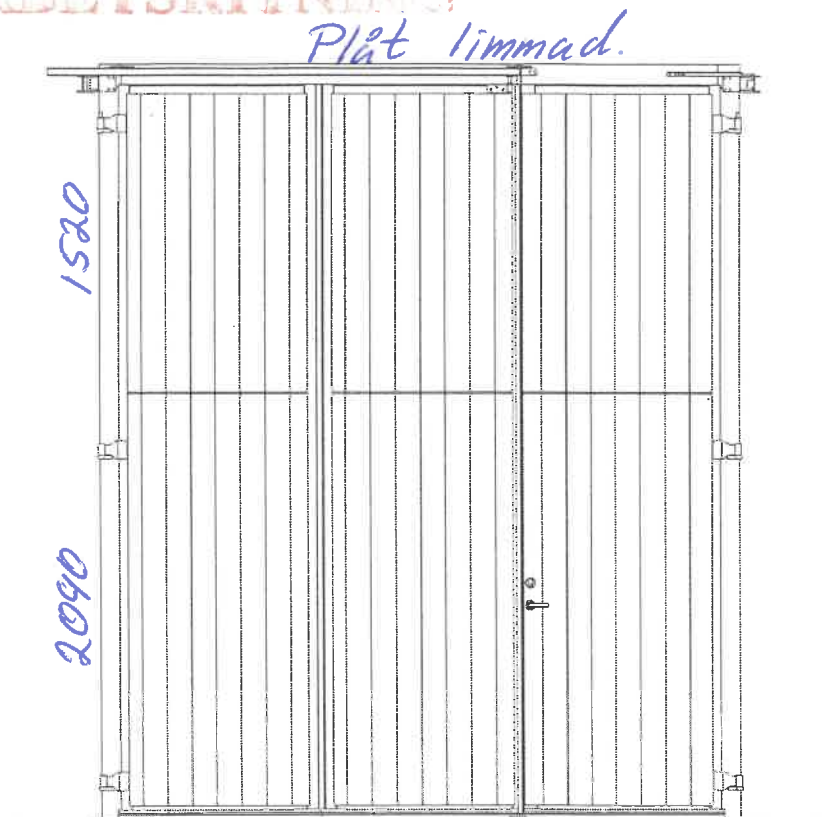


**VIKPORT****ARBETSRITNING**

2017-06-16

**PORTRITNING**

Dagbredd 3000 mm  
Daghöjd 3700 mm  
Väggöppning Bredd + 25 mm, höjd + 15 mm  
Antal sektioner 3-delad, 2 del(ar) till vänster  
Ramtjocklek 40 mm, varmgalv.  
Golv tätning Dubbel släpgummilist  
Yttergångjärn Nr 1, 3 st, svetsas till karm.  
*1795*  
Vikportsmontage Utanpåliggande  
Öppningsriktning Utåtgående  
Isolering Mineralull, U-värde: 2,2  
Portstyrning Styrbeslag  
Karmtyp Vinkeljärn, lev. i delar  
Gångdörrssektion Till höger, jämn sektionsdelning  
Manövrering Manuell  
Plåt på insida Varmförzinkad, Rillad plåt  
Plåt på utsida Varmförzinkad, Rillad plåt

Portöppning,  
sedd uppifrånKarm ☒ Karmsidor av vinkeljärn 120\*120\*5. Karmöverliggare av vinkeljärn 120\*120\*5. Hål 9 mm. Grundmålad.Spanjolett Spanjolett DeJo 55100. Övre spanjolettlås avsett för skruvmontage.  
*1170*

Lås Lås ASSA 410-50 (klass 3). Trycke ASSA 640N.

Kund	Leverans till	Leveranssätt
Ytterbygg Entreprenad AB	Ytterbygg Entreprenad AB	Schenker
Rollsbovägen 25	Bultgatan 17	Montage ingår ej
KUNGÄLV	KUNGÄLV	
Leveransvecka	17365	Utförande på port och karm godkänns
Tillverkningsnummer	17-1063	
Antal produkter	1	Datum
Kundordernummer	501394	Ritad av Mattias Mårtensson
Svetsning	Plåtmontage	Slutmontage
<i>PS</i>	<i>Niklas / Zoltan</i>	