




### Speed-Cut IPG1530 Fiberlaser

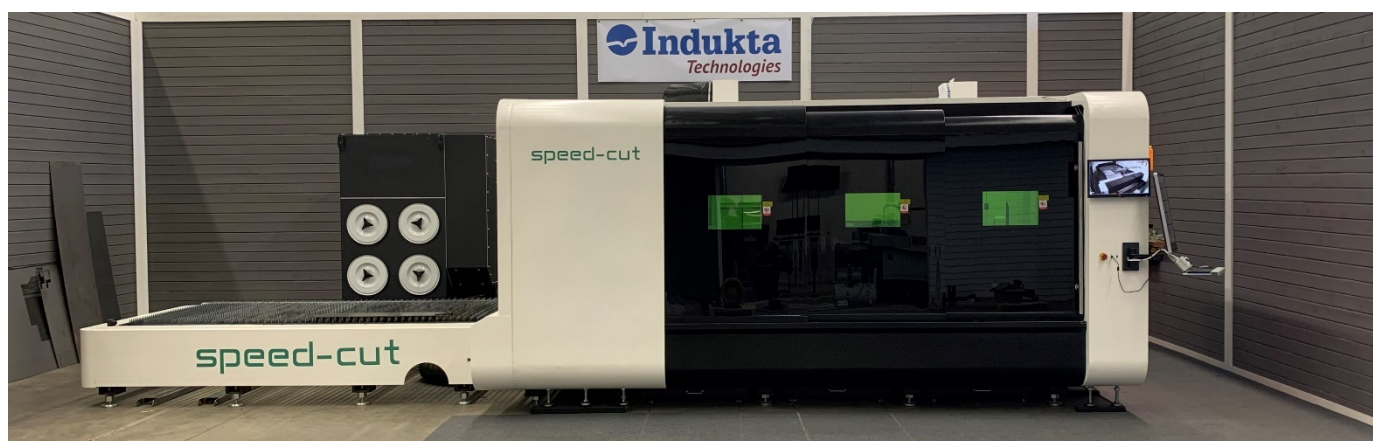

Våra Speed-Cut Fiberlasrar byggs med största noggrannhet med komponenter av högsta kvalitet för en pålitlig maskin redo att möta höga produktionskrav. Kraftig konstruktion borgar för stadig maskin för bästa precision och höga hastigheter.


Automatisk kantavkänning av plåtar minimerar spill och i kombination med smarta Nestingfunktioner får du ut maximalt antal bitar ur varje plåt.

Ett mycket fördelaktigt pris, effektiv laserkälla och prisvärda slitagedelar ger en totalekonomi som är svår att slå.




Maskin/komponent	IPG3015 Lasermaskin	Växlingsbord
Ytermått (LxBxH)	4,9 x 3,0 x 2,6 m	3,3 x 1,8 x 0,8 m
Maskin/komponent	Kontrollskåp	Vattenkylare
Ytermått (LxBxH)	1,3 x 0,7 x 1,9 m	0,7 x 0,5 x 0,9 m
Vikt	Ca: 7500 KG	
Laser Effekt	1000W – 8000W	
Leveranstid	Produktion 45 Arbetsdagar. Frakt 8-12 veckor. Installation ca 10 dagar.	
Arbetsyta (LxB)	3000mm x 1500mm	
Repetitionsnoggrannhet	±0.02mm	
Max Förflyttningshastighet	120m/min	
Max. acceleration	1.5G	
<b>Pris:</b>	Speed-Cut IPG3015 1000W	
<b>Installation.</b>	Beräknat 2 personer 80 timmar. Inklusive hotell, traktamenten och resor.	

Komponenter och funktioner			
	<b>Raytools Skärhuvud</b> Automatisk höjdjustering. Automatisk fokushöjd Antikollision. Hög noggrannhet.		<b>Yaskawa servomotorer och drivsteg</b> Y axis: 2x 1.8 kw X axis: 0.85 kw Z axis: 0.4 kw
	<b>IPG Laserkälla</b> Hög kvalité och stabil effekt. Lång livstid, Låg energiförbrukning. 2 års garanti.		<b>Dator Hårdvara</b> Lenovo PC med Windows 10 ger en välbekant och stabil miljö som lätt integreras i ert befintliga nätverk.
	<b>Växlingsbart Arbetsbord.</b> Utarbetat för snabb enkel och effektiv laddning av material.		<b>Cypcut Styrssystem</b> Lättarbetat windowsbaserat styrsystem. Kantavkänningsfunktion och avancerade funktioner för nesting och planering av jobb
	<b>Neugart Planetväxlar</b> Underhållsfria med lång livslängd.		<b>ATLANTA Kuggstångsdrivning</b> Hög precision och hållbarhet.
	<b>Automatisk Höjdjustering</b> Justerar skärhuvudet till optimal höjd mot materialet för bästa skärresultat.		<b>Hiwin Linjärsystem</b> Väl beprövat. Hög noggrannhet och lång livslängd. Maskinen har automatsmörjning.

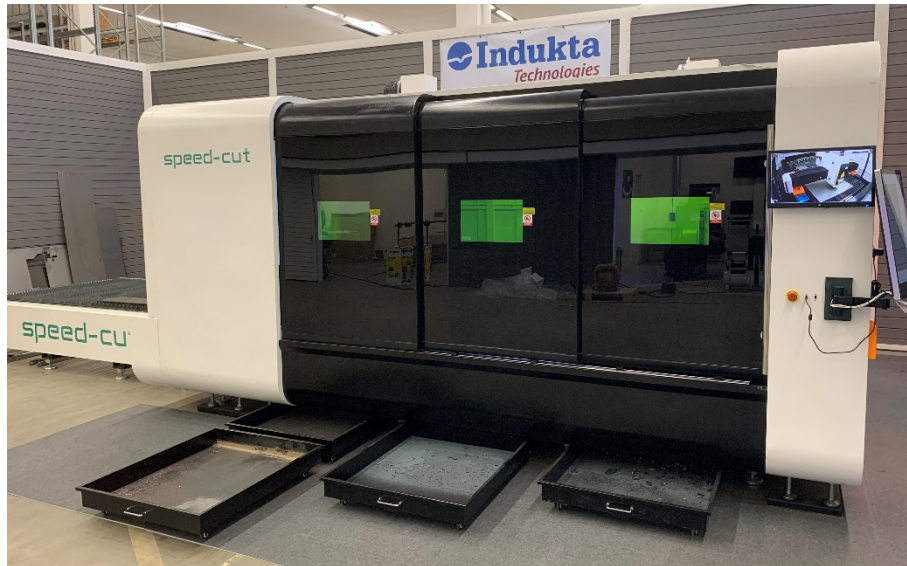

Lättåtkomliga utdragbara baljor under maskinen.

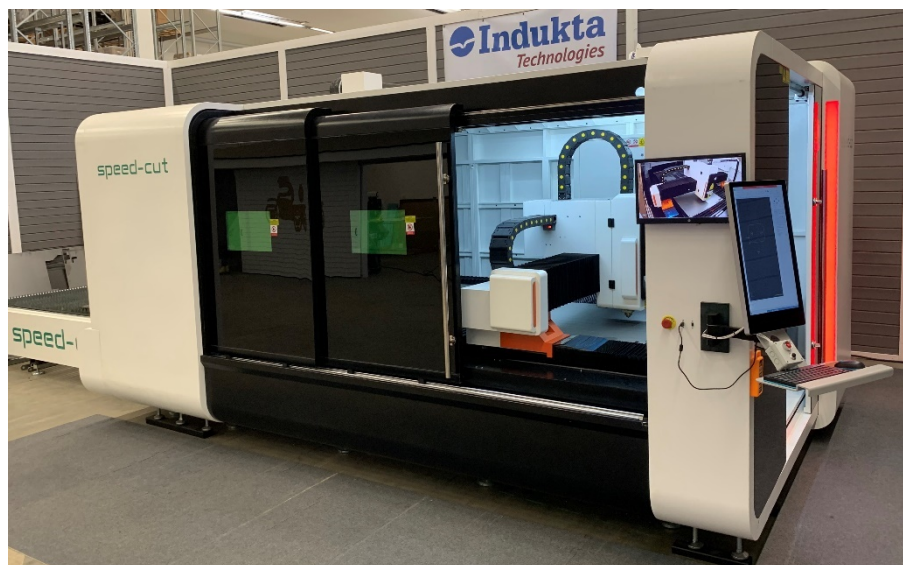


Skjutsdörrar på långsida och kortsida.







Växlingsbord med god tillgänglighet.

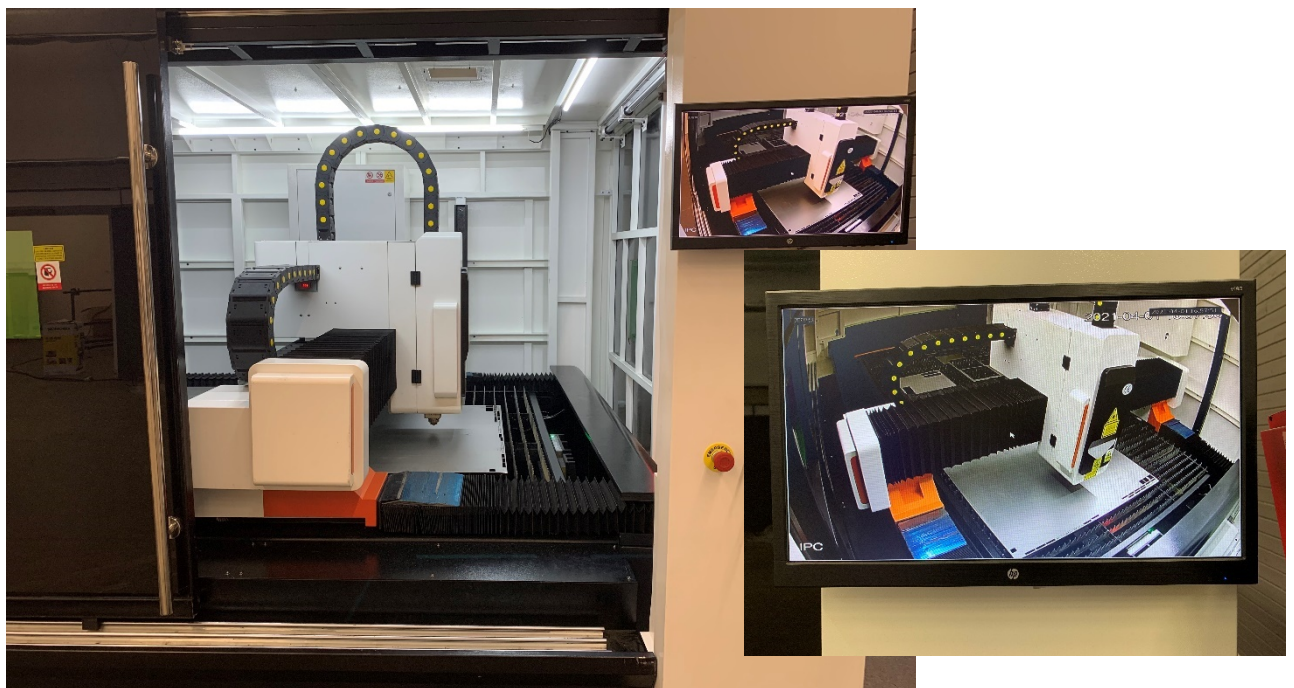

Övervakningskamera inne i maskinen och skärm utanför gör den enkelt att övervaka processen på avstånd.

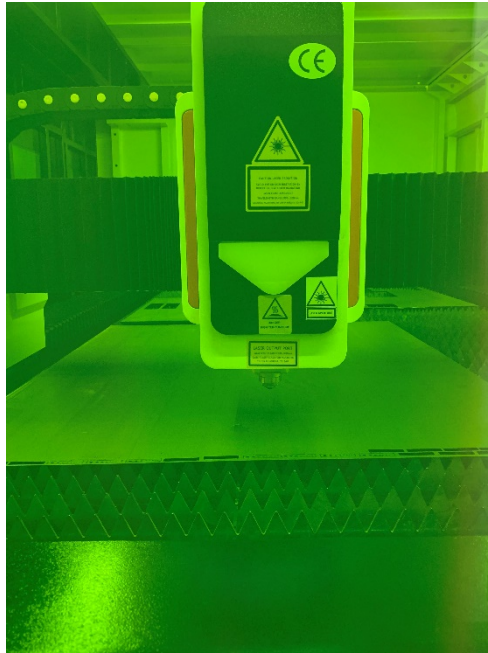

Säkerhetsklassade rutor gör skyddet runt maskinen säkert för operatören.

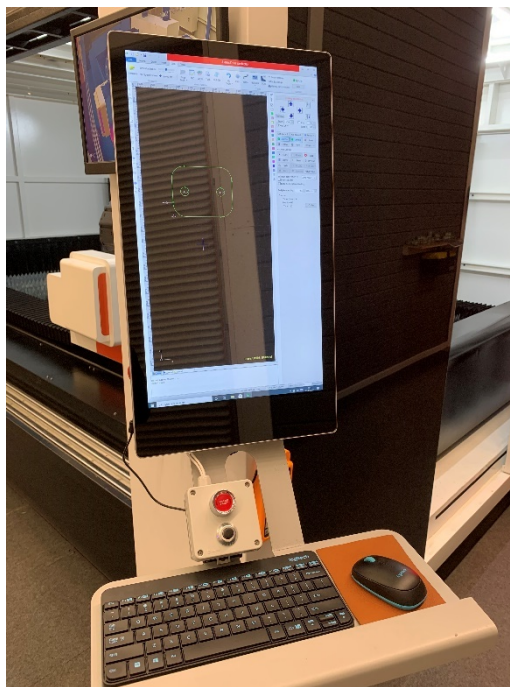

Tydlig skärm och lättarbetat gränssnitt i välbekant Windowsmiljö



Filter	Topstart TODC A5.5-4L
Ytermått (LxBxH)	1,5 x 1,2 x 2,3 m
Vikt	Ca: 900KG
Effekt	5,5KW
Antal filter	4 st
<b>Pris</b>	

**Topstart Filteranläggning:** En mycket prisvärd anläggning för att hålla luften ren från partiklar och återcirkulera den i lokalen. Pulsrengöring av filter med tryckluft (extern, 6 bar), 4 st Filter för effektiv rening av luften. Balja för större partiklar lätt att tömma.